

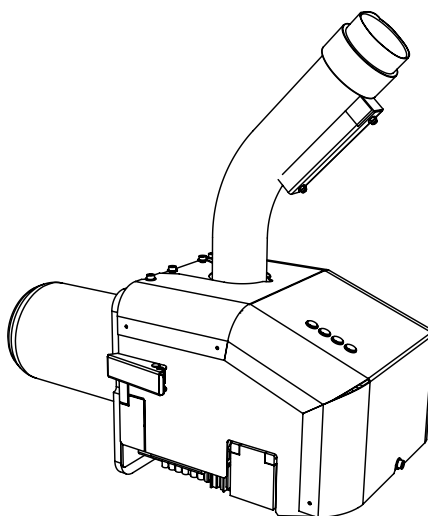
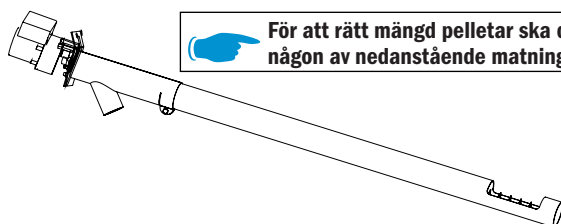
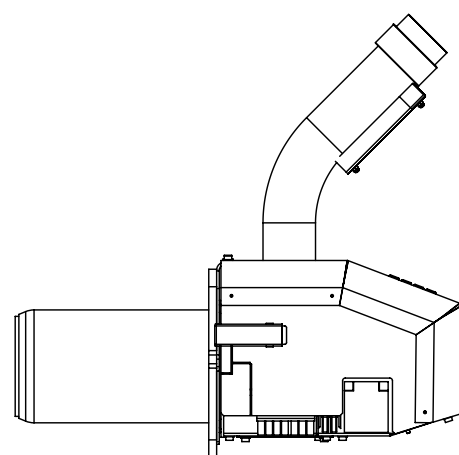


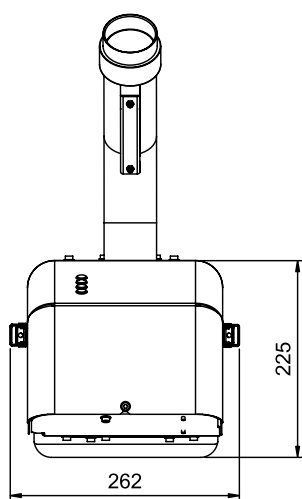

Vikt: 12 kg
Omgivningstemperatur: 10- °C
 30
Värmeeffekt låg: 15 kW
hög: 20 kW
Spänning: 230V~, ±10 %, 50Hz
Ström: 2,8 A

Avsäkring: 6 A
Effektförbrukning högef- 16 W
fekt: 11 W
lågeffekt: 5 W
standby:
Kapslingsklass: IP21

Dragbehov: 0- 5 Pa
Tryck i eldstad: ±15 Pa
Ljudtryck 65 dBA
Pelletkvalité, motsvarande: SS 187120, grupp 1
Pelletstorlek: Ø8 mm
Matarskruv: 230 V~ / 15 W
Emissionsklass enl. EN 15270: 4

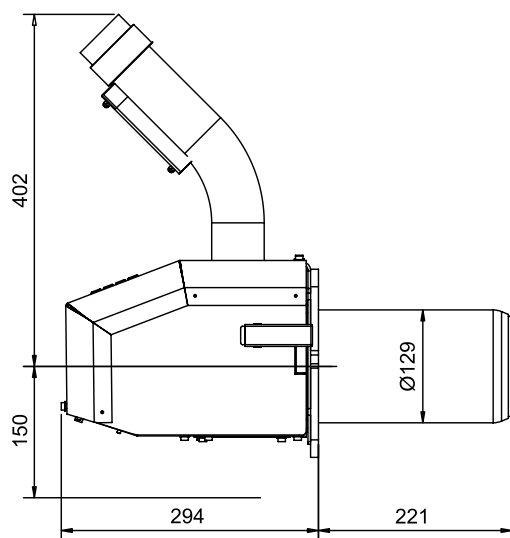

 För att rätt mängd pelletar ska doseras, ska endast någon av nedanstående matningsskruv användas.

VIKING BIO
 VIKING BIO med skruv 1500 mm
 VIKING BIO med skruv 2500 mm
 Skruv 1500 mm
 Skruv 2500 mm

art.nr.	RSK
33 00	639 07 46
33 03	639 07 64
33 04	639 07 65
33 01	639 07 47
33 02	639 07 48