




Vedolux 650 RSK 622 20 05

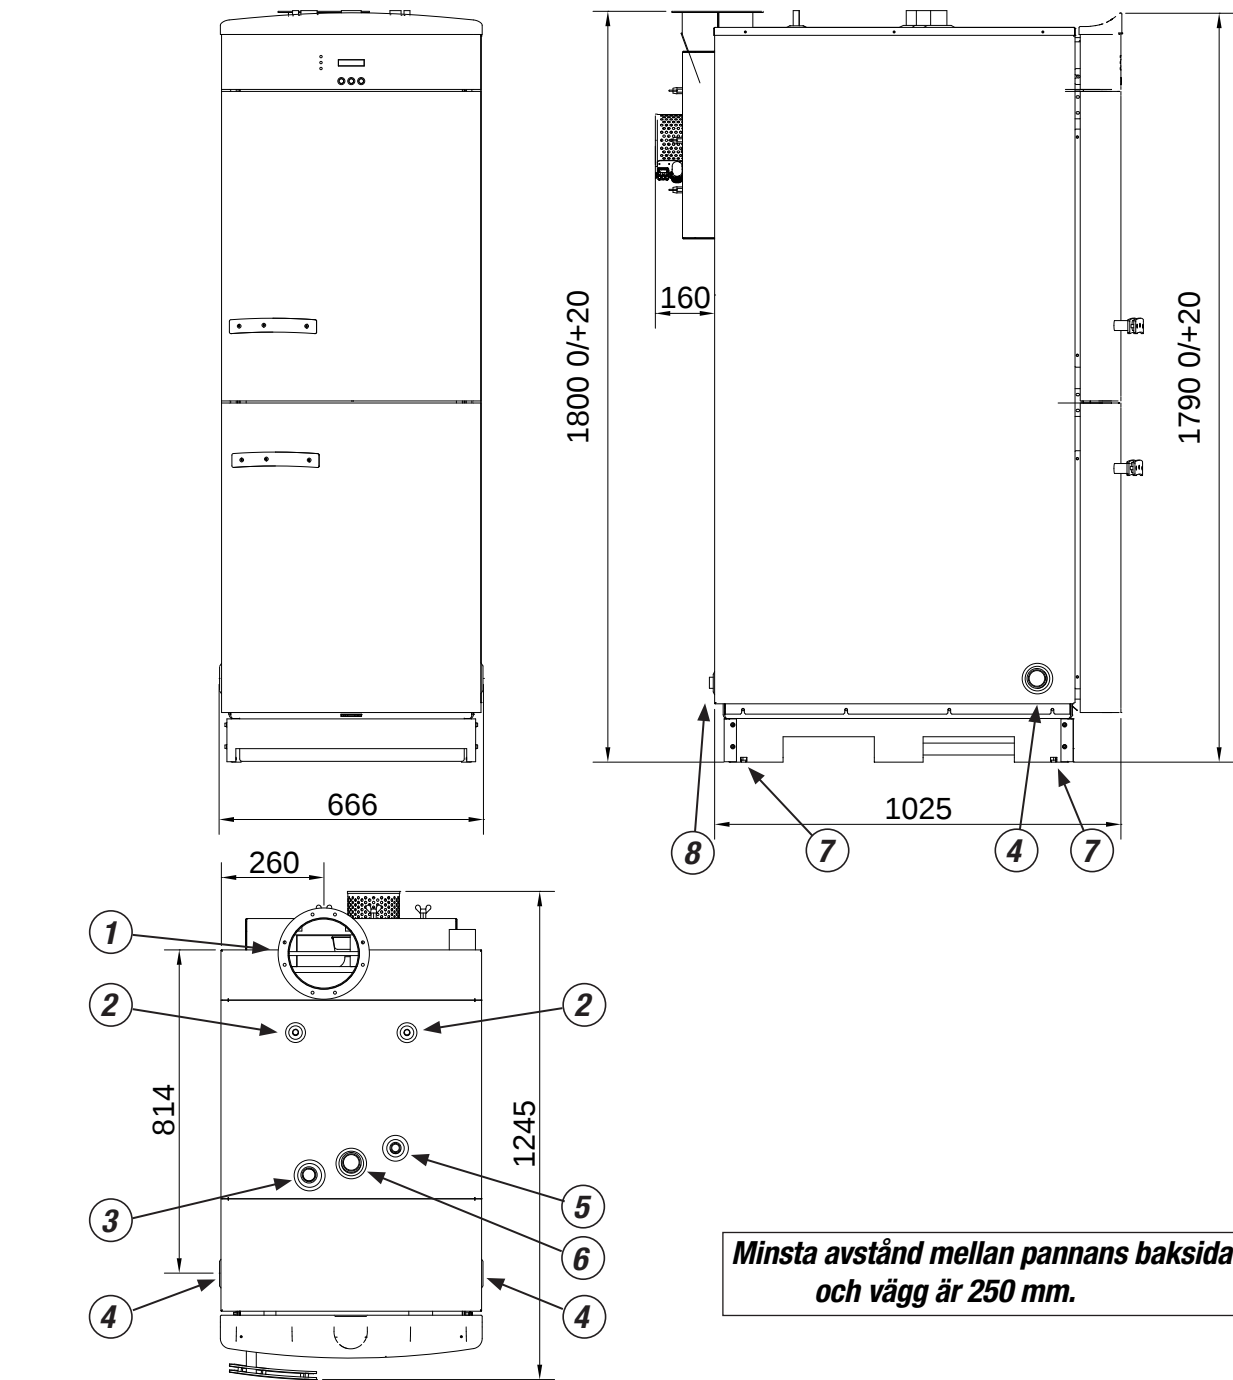

Rökrör
Standard

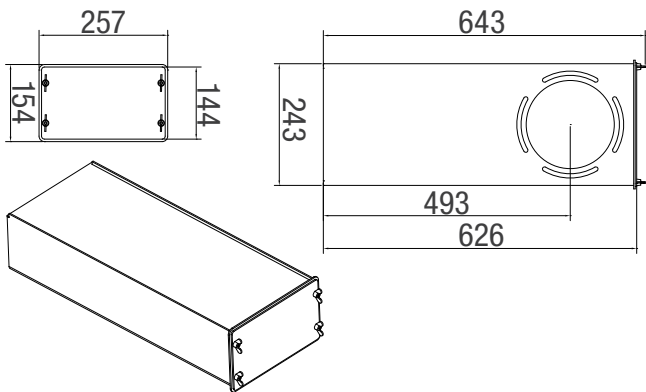

Rökrör uppåt, tillbehör

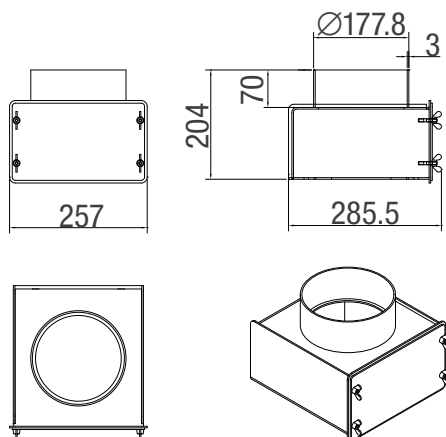


Med reserveration för ev. tryck- eller korrekturfel

Översikt

- 1. Rökrörsanslutning.
- 2. Kylslinga, DN 15.
- 3. Expansionsanslutning / säkerhetsventil / Rp 1".
- 4. Retur från ackumulatortank/avtappning, Rp 1 1/4".
- 5. Anslutning, givare för termisk ventil (STW), Rp 1/2".
- 6. Framledning, till ackumulatortank, Rp 1 1/4". Kan användas som lyftmuff.
- 7. Justerbara fotbultar.
- 8. Avtappning, Rp 1/2".
- 9. Panntemperaturgivare (innanför elektronikkassetten).
- 10. Kasset med pannans elektronik.
- 11. Övre rökgastuber, 4 st, med turbulatorer.
- 12. Nedre rökgastuber, 4 st, med turbulatorer.
- 13. Återställning maxtemperaturbegränsare (STB)
- 14. Bypass-plåt.
- 15. Luftplåtar, löstagbara.
- 16. Vedmagasin.
- 17. Rost.
- 18. Keramik.
- 19. Bakre takplåt, löstagbar.
- 20. Främre takplåt, löstagbar.
- 21. Teckenfönster/manöverpanel.
- 22. Sotlucka.
- 23. Bypass-spjäll.
- 24. Vedinkast/sotlucka.
- 25. Låshake vedinkastlucka.
- 26. Asklucka.
- 27. Låshake asklucka.
- 28. Öppning för gasoltändning.
- 29. Mottrycksspjäll, primär.
- 30. Motor/spjäll primärluft.
- 31. Motor/spjäll sekundärluft.
- 32. Mottrycksspjäll, sekundär.
- 33. Rökgastemperaturgivare.
- 34. O2-sond.
- 35. Elintag, 230 V~.
- 36. Uttag, 230 V~, rökgasfläkt.
- 37. Uttag, 230 V~, laddningspump.
- 38. Fläkt.

Med reserveration för ev. tryck- eller korrekturfel

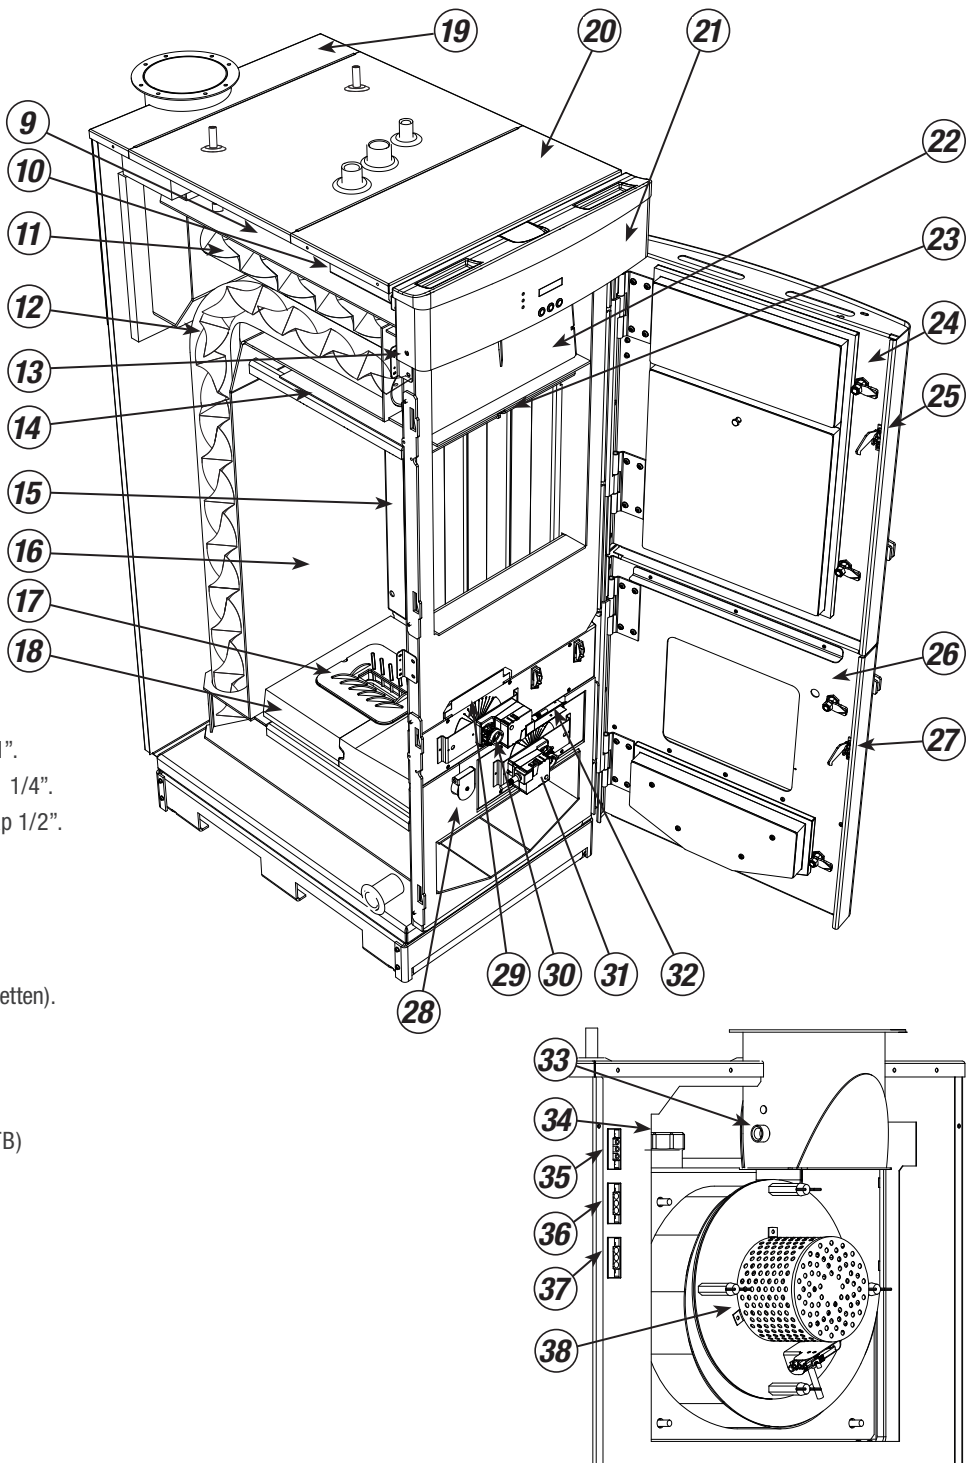

Vikt	tom	730 kg
	vattenfylld	930 kg
Vattenvolym		200 liter
Bränsle: Ved	längd	500 mm
Vedmagasin	volym	200 liter
	djup	550 mm
Påfyllnadslucka	b x h	400 x 420 mm
Effekt	nominell	65 kW
Skorstenskrav	höjd	≥5 m
	drag	-0,15 mbar
	diameter	180 mm
Ackumulator volym	min	3500 liter