




Morsø 7800/7900

SV Montering av friskluftsbox


Montering av friskluftsbox på Morsø 7800/7900

Friskluftsboxen är försedd med ett spjäll som kan öppnas och stängas. När kaminen är i bruk måste spjället vara öppet medan det utanför eldningssäsongen eller under perioder när kaminen inte används kan vara stängt så att det inte cirkulerar luft genom kaminen och skorstenen.

Du kan montera friskluftsboxen antingen med boxen bakåt eller nedåt. Du måste välja placering innan du börjar monteringen på kaminen där du skruvar fast lådan med stiften och locket till önskad position.

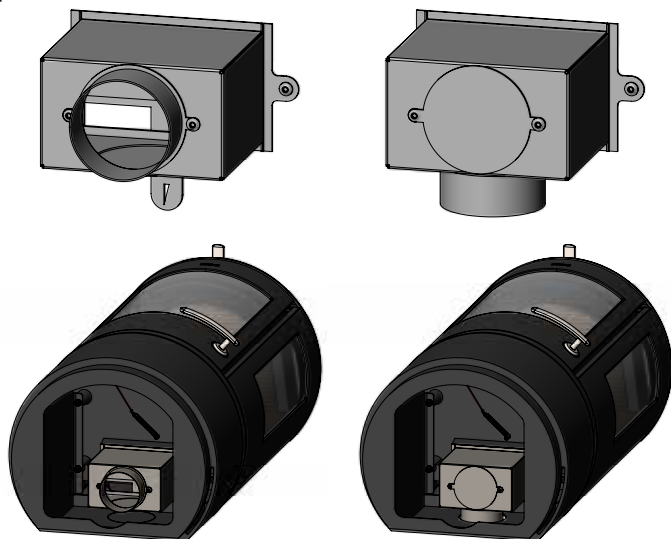


När du har monterat önskad sockel placerar du kaminen försiktigt på baksidan, eventuellt på träemballaget som kaminen levererades på. Vid montering av friskluftsbox måste du se till att det finns utrymme för luftspjället som öppnas bakåt (se skiss).


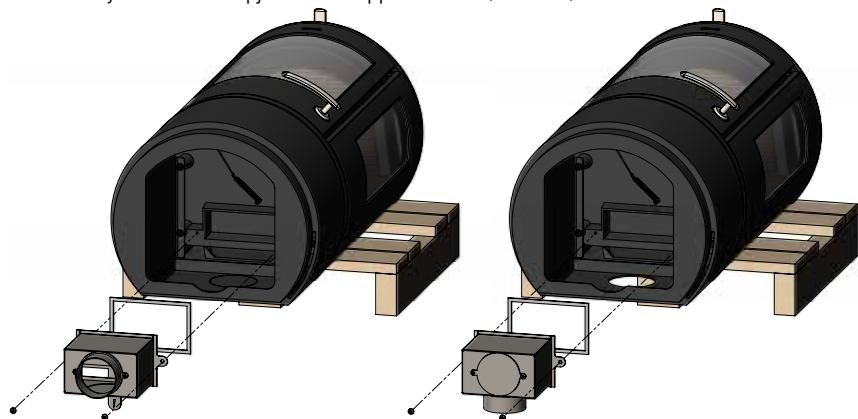


Om du vill ha friskluftsanslutningen bakåt måste du slå ut plåtbrickan på baksidan av sockeln med små bestämda slag eftersom de små "broarna" håller plattan på plats. Sätt fast den bifogade keramiska glasfibrtejpen som tjänar som en tätning mellan friskluftsboxen och den gjutna bottenplattan på friskluftsboxen, som sedan skruvas fast på kaminen med de två bifogade skruvarna.

På Morsø 7900 med en öppen sockel eller lådlösning kan friskluftsanslutningen endast installeras bakåt. Till dessa socklar bifogas en strålskärm som monteras samtidigt som man skruvar fast sockeln (se skiss).

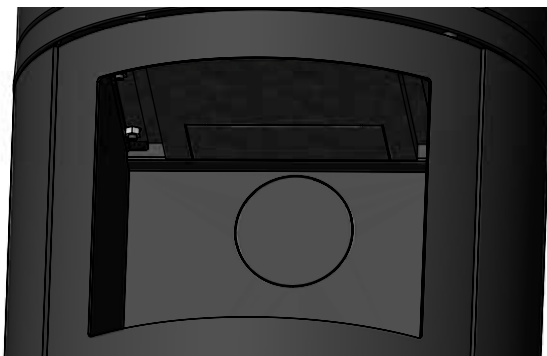

Innan du monterar friskluftsboxen i dessa versioner måste du ta bort de två rektangulära delarna i strålskärmen (se skiss).

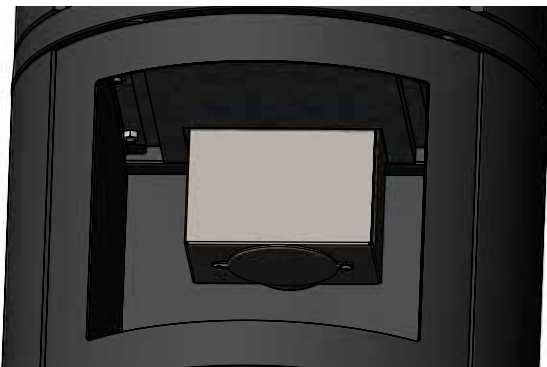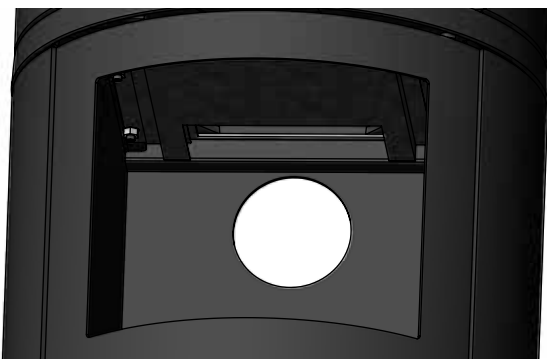

På den väggmonterade versionen samt kaminer som monteras på piedestal, är det inte möjligt att ansluta friskluftssystem.