

Varmt och skönt Ekonomisk trygghet

Pelletsbrännaren **TB Mini**

- En av de mest installerade i Norden.
- Monteras enkelt på de flesta ved- och oljepannor.
- Sju effektlägen 4-24 kW.
- Godkänd och P-märkt av Statens Provningsanstalt.
- Enkel konstruktion med få rörliga delar.
- Elektrisk tändning - arbetar likt en oljebrännare.
- En av marknadens minsta pelletsbrännare.

**Kaminer • Pelletsbrännare
Legotillverkning • Pannor • VVS**

Torsby  **Ugnen**

Eldkraft
Energikassetten

www.eldkraft.se


Teknisk data TB Mini

Effekt	4-24 kW
Elspänning	230V
Elförbrukning	60W (medel)
Vikt	11,5 kg
Minsta pannöppning	170x170 mm (BxH)
Brännkoppslängd	200 mm
Längd utanför pannan	300 mm
Total höjd inkl. fallrör	490 mm
Pelletsdiameter	6-8 mm




Monteringen sker genom att den befintliga olje-/vedluckan skruvas bort, och att den medföljande montageplåten passas in i höjd och sidled. Brännaren placeras i olje-, eller veddelen.

Mått på brännkoppen

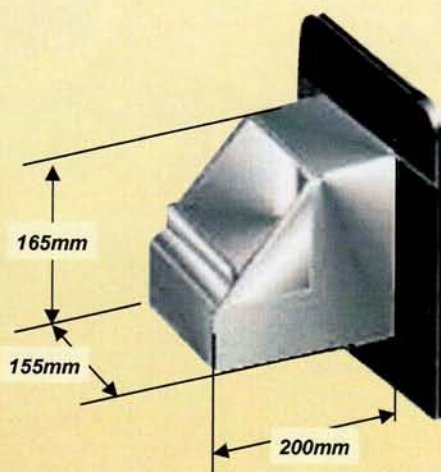

Mått utanför pannan

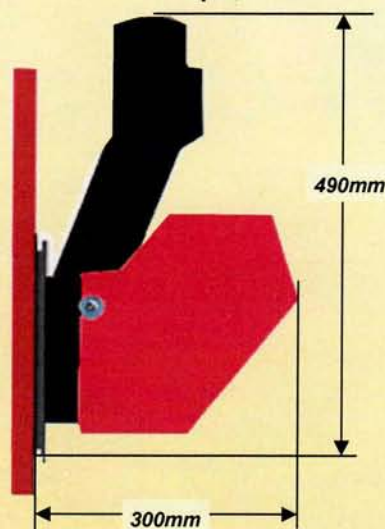

TB Mini— Specialutföranden.

- **TB Mini CTC1100** - Passar CTC 1100-1200 panna.
- **TB Mini 30kW** - Kraftigare utförande.
- **TB Mini H90** - Brännkoppen har en höjd på 90mm.
- **TB Mini H120** - Brännkoppen har en höjd på 120mm.

Torsby Ugnen

Eldkraft
Energikassetten

www.eldkraft.se